

A3

A3

DETAL B  
pęknięcia krokwi  
koszowej

~500 x ~500

pręty gwintowane #10 ocynkowane

istniejąca krokiew koszowa  
z widocznymi spęknięciami dłuższymi niż 1,5m

DETAL C  
pęknięty zastrzał

nowe gwoździe #6mm  
Platew 15x18

istniejący zastrzał  
z widocznymi spęknięciami  
dłuższymi niż 1,5m

pręty gwintowane #10 ocynkowane

Kleszcze 2x7,5x15,5


istniejące połączenie  
srubowe

K1 11,5x13,5

Mecze 12x13,5

#### UWAGI:

- deskowanie stropu drewnianego w poziomie przełamania mansardy wymienić na nowe;
- istniejącełaty wymienić na nowe;
- wszystkie rozluźnione połączenia elementów drewnianych należy wzmocnić typowymi stalowymi łącznikami do konstrukcji drewnianych; w przypadku wymagań konserwatorskich wzmocnienia połączeń można wykonać nakładkami drewnianymi oraz wkrętami do drewna; nie należy nadmiernie dociągać odeskstalonych elementów, a luzy w połączeniach likwidować wkładkami z twardego drewna;
- większe podłużne pęknięcia prętów konstrukcji drewnianej należy zsyć przy pomocy wkrętów do drewna lub ocynkowanych prętów gwintowanych;
- elementy skordowane biologicznie wskutek zalewania wodą (zwłaszcza belki stropowe) należy wymienić na nowe;
- elementy drewniane dachu powierzchniowo skordowane biologicznie na głębokość do 1.5 cm należy ocisnąć do zdrowego drewna; elementy głębiej skordowane wymienić na nowe;
- całość konstrukcji drewnianej należy powierzchniowo oczyścić z resztek starych zapraw oraz kurzu a następnie zaimpregnować przed działaniem ognia, grzybów domowych, pleśniowych i owadów 4-funkcyjnym środkiem typu Fobos M-4.

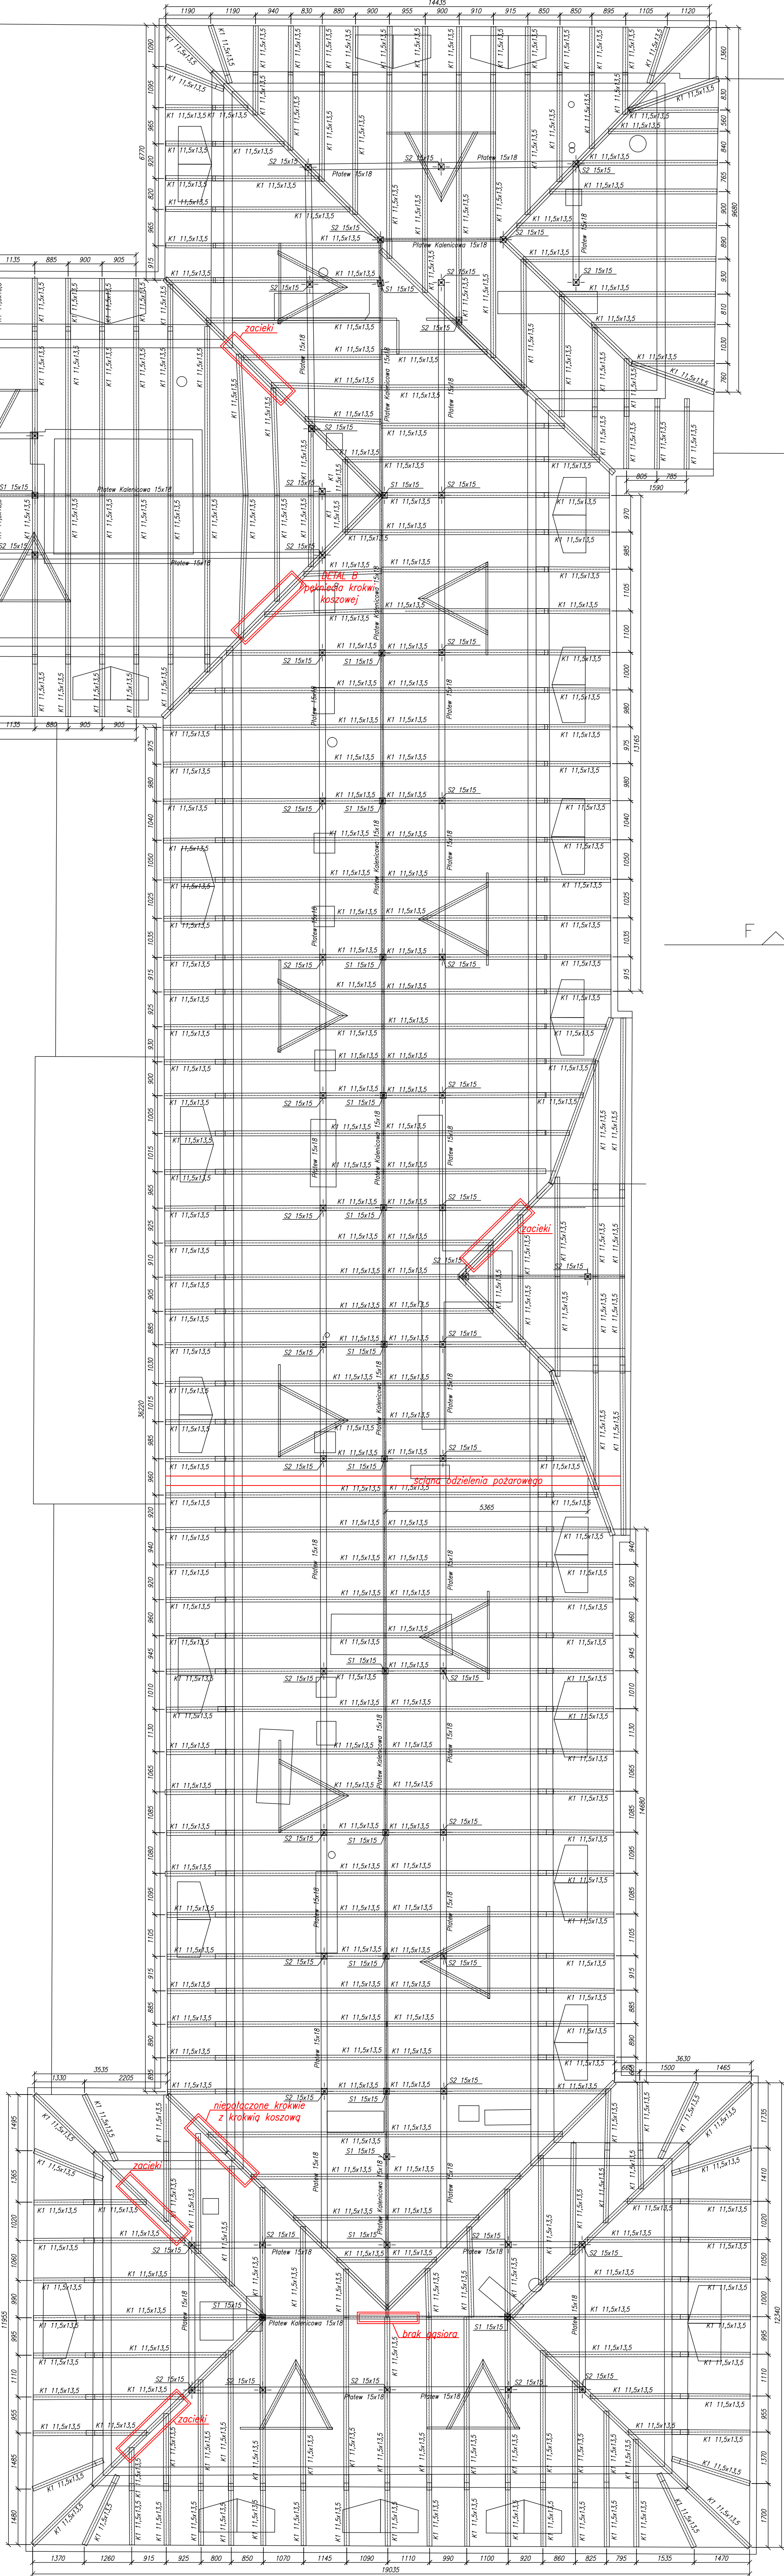

PRZEDMIOT OPRACOWANIA I NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Remont dachu, instalacji odgrzewowej, elementów odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza budynku A3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”			
INWESTOR			
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom			
BIURO PROJEKTÓW			
PNB Studio 90 sp. z o.o. ul. Akacjowa 48/1b 55-040 Bielany Wrocławskie			
KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Różak	33801/DUV	
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GABINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBIEKT
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom
TYTUŁ RYSUNKU			
RZUT WIEŻBY DACHOWEJ - BUDYNIEK A3			
SKALA			
1:75			
DATA			
2019-03			
NR RYSUNKU			
PROJEKT	RZUT	PAZDA	BRANDA
NR RYSUNKU	NR RYSUNKU	NR RYSUNKU	NR RYSUNKU
-SZA3PWK-	-	-	0003-