


A2

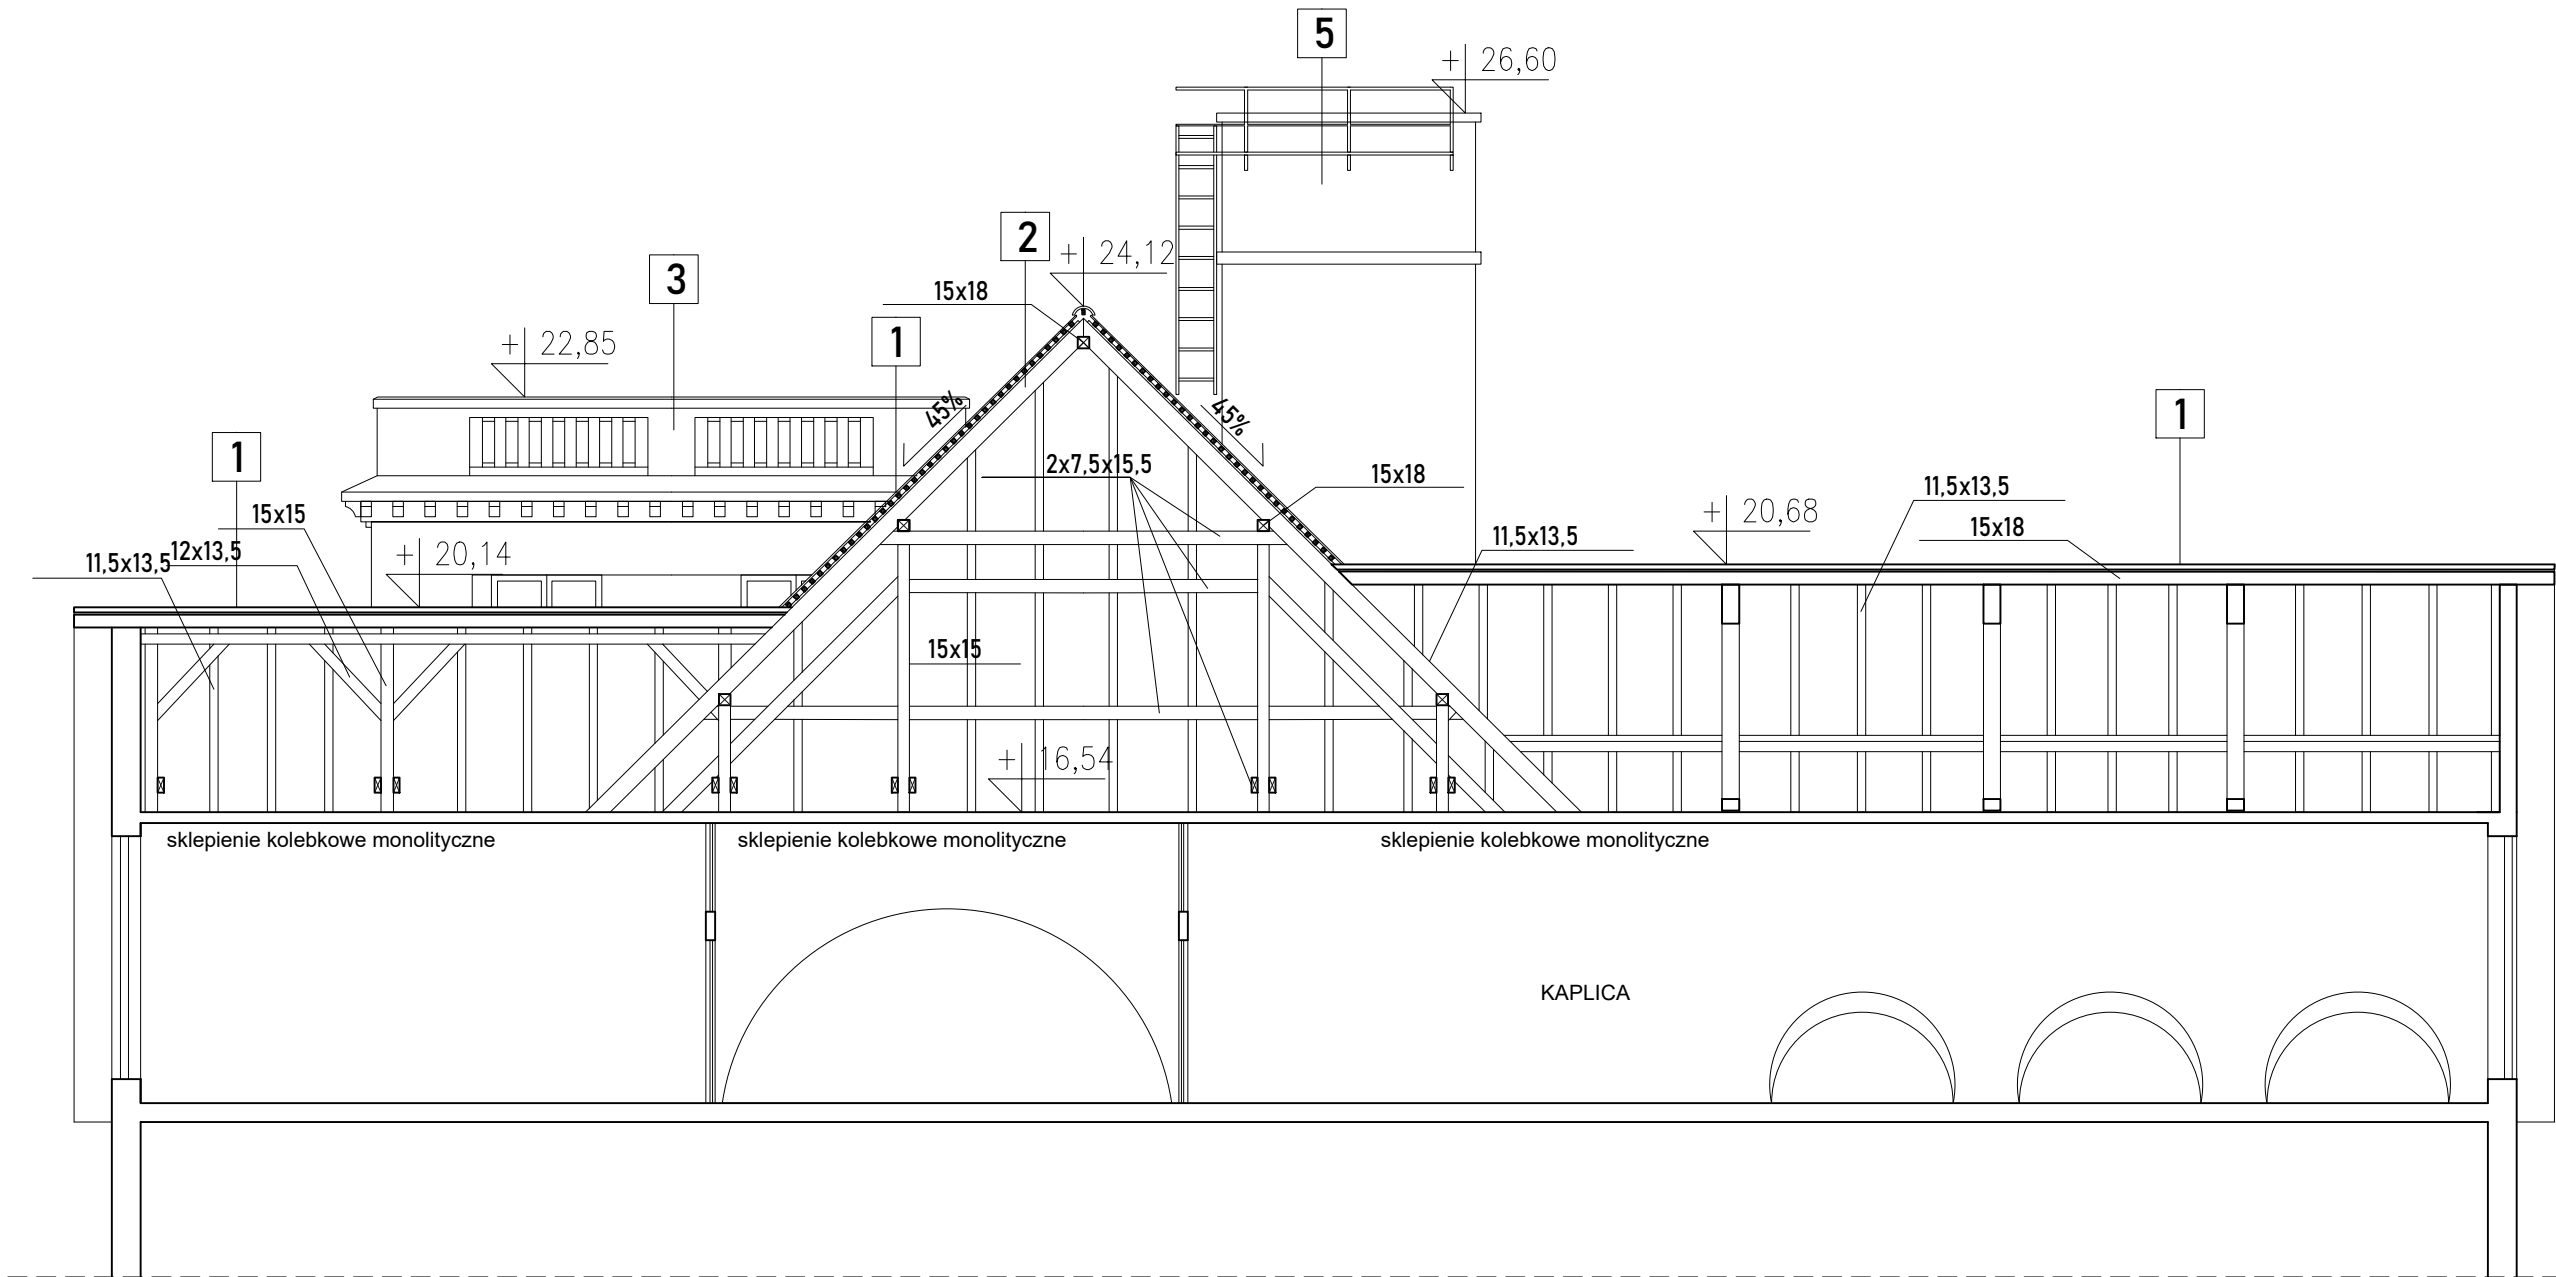

LEGENDA
Zakres prac związanych z remontem dachu

- 1

Wymiana pokrycia dachowego:
dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy
montaż folii paroprzepuszczalnej
wymiana łącenia - montaż kontrłat i łat
- 2

Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej
- 3

Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej
- 4

Wymiana okien wylazowych na dach
- 5

Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominiarskich.
- 6

Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa

- 7

Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa
- 8

Wymiana instalacji odgromowej
- 9


Wymiana kraterk śniegowych
- 10


Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja).:
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)
-Docieplenie stropu wełną mineralną
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm
- 11

Wymiana okien:
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy
- 12

Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu) według rys. szczegółowego nr. 11

Przekrój B-B
1:100

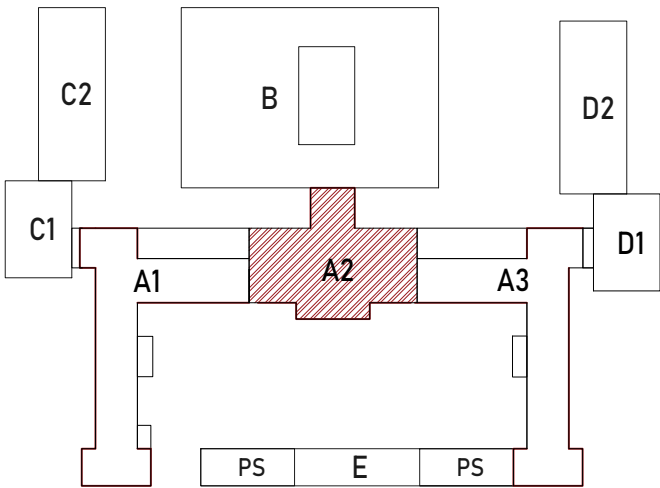

PRZEDMIOT OPRACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów odwodnienia oraz docieplenie poddasza budynku A2 w ramach projektu: „Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”			
INWESTOR			
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 al. Legionów 10, 41-902 Bytom			
	BIURO PROJEKTÓW		
	PNB Studio 90 sp. z o.o. ul. Akcyjowa 46/1b 55-040 Bielany Wrocławskie		
ARCHITEKTURA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
opracował	inż. arch. Błażej Wendrowski stud. arch. Hubert Grabowski stud. arch. Filip Turkowski		
KONSTRUKCJA			
OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	
ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBREB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom
TYTUŁ RYSUNKU			SKALA
PRZEKRÓJ B-B			1:100
			DATA
			2019-03
NR RYSUNKU			
PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŻA
- S Z A 2 P W A K - - - -			
NR RYSUNKU		ARK	REWIZJA
0 0 0 6		-	-