


D1

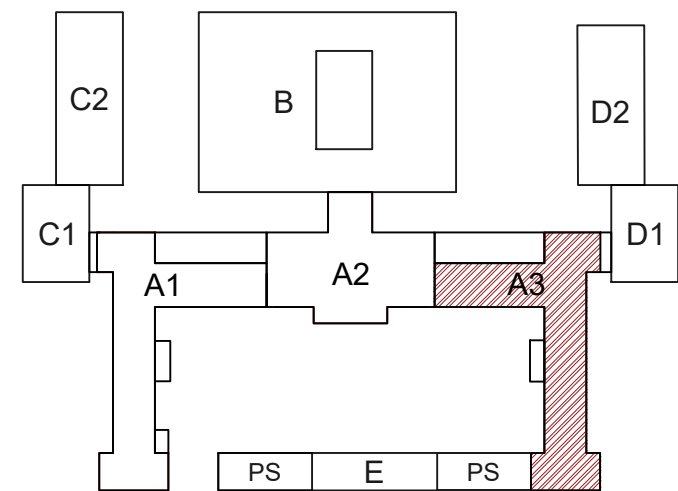


PRZEDMIOT OPRAWACOWANIA / NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

**Remont dachu, instalacji odgromowej, elementów
odwodnienia i balkonów oraz docieplenie poddasza
budyunku A3**

**„Modernizacja dachów A-1, A-2, A-3
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu”**

NWESTOR **Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4**
al. Legionów 10, 41-902 Bytom



ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIĘĆ	PODPIS
projektant	mgr inż. arch. Mariusz Turkowski	253/93/UW	
opracował	mgr inż. arch. Krzysztof Lewczuk		
	inż. arch. Błażej Wendrowski		
	stud. arch. Hubert Grabowski		
	stud. arch. Filip Turkowski		

INSTRUKCJA

OPRACOWANIE	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
projektant	mgr inż. Adam Klimek	338/01/DUW	

ADRES / TEREN INWESTYCJI			
GMINA	ULICA	NR DZIAŁEK	OBRĘB
Bytom	al. Legionów 10	10	0002 Bytom

TUŁ RYSUNKU

PRZEKRÓJ F-F
ELEWACJA POŁUDNIOWA

SKALA

1:100

DATA

R RYSUNKU

PROJEKT	BUD	FAZA	BRANŽA	NR RYSUNKU	ARK.	REWIZ.
S Z	A 3	P W	A K - - - -	0 0 0 7	-	-

LEGENDA

Zakres prac związanych z remontem dachu

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Wymiana pokrycia dachowego: dachówka karpiówka podwójna, ułożona w koronkę - kolor grafitowy
montaż folii paroprzepuszczalnej
wymiana łączenia - montaż kontrłat i łat | 7 | Wymiana rynien i rur spustowych, materiał - blacha tytanowo-cynkowa |
| 2 | Remont i konserwacja elementów więźby drewnianej | 8 | Wymiana instalacji odgromowej |
| 3 | Wymiana papy nad wieżami zegarowymi. Remont attyki ceglanej | 9 | Wymiana krętek śniegowych |
| 4 | Wymiana okien wylazowych na dach | 10 | Remont stropu nad najwyższą kondygnacją użytkową (IV kondygnacja):
-wymiana desek na stropie (podłoga poddasza nieużytkowego)
-Docieplenie stropu wełną mineralną
-wymiana poszycia stropu drewnianego od dołu- 2x GK 12,5mm |
| 5 | Naprawa i przemurowanie kominów ceglanych. Montaż ław i stopni kominarskich. | 11 | Wymiana okien:
- okna w tzw. "bawolich oczkach " na okna PCV kolor brązowy |
| 6 | Wymiana obróbek blacharskich, materiał - blacha tytanowo-cynkowa | 12 | Docieplenie połaci dachu wełną mineralną, na 4 kondygnacji (w mansardzie dachu) |

K Wywiewki kanalizacji - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)

KW	Kominy wentylacyjne - do wymiany (blacha tytan-cynk gr. 0,8mm)
----	--